



Descrição do Kit

Quant.	Tipo	Código	Descrição
1	Painel	GL-P7HGL001	CONTROLADOR DIGITAL TEMPERATURA EZ TWISTER
1	Placa	GL-R1RRD003	PLACA DE RELES UNIVERSAL 12V SEM CX PLAS
1	Sensor	GL-A1SGL001	SENSOR TEMP 10K INOX P/ SERPENTINA C/ CONECTOR POSITIVE LOCK MACHO 2M
1	Sensor	GL-GS814	TERMISTOR 10K ABS
1	Con + Term	411.01.003	KIT 1 CON FASTON 2 VIAS FEM E 2 TERM
1	Con + Term	411.07.001	KIT 2 CON MICROFIT 6+8 VIA MAC E 14 TERM
1	Con + Term	411.02.001	KIT 1 CON MATE-N-LOK 9 VIAS FEM E 9 TERM
13	Con + Term	411.04.001	KIT 1 CON POSITIVE LOK 1 VIA MAC 1 TERM
1	RELE DIG.TEMP	GL-D012	RELE DIG.TEMPORIZ.DAMPER 2 FLAPS

Características do Painel




- Modos refrigeração, aquecimento e automático
- 3 velocidades de ventilador, embreagem, recirculação e saída de aquecimento
- Sensor de temperatura de retorno
- Sensor de temperatura externa
- Pressostato



Dados Técnicos do Kit

TENSÃO NOMINAL	12 Vdc
FAIXA DE OPERAÇÃO	10 Vdc a 15 Vdc
TENSÃO MÁXIMA	17 Vdc durante 5min
CORRENTE MÁXIMA POR SAÍDA	Painel: 500mA Placa: Vide fusíveis
CURTO CIRCUITO NAS SAÍDAS	Painel: Protegido Placa: Protegido via fusíveis
POLARIDADE REVERSA	Painel: Protegido Placa: Não protegido
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-40°C a +85°C / -40°F a +185°F (normal ou estendida)
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	-40°C a +85°C / -40°F a +185°F
SENSOR DE TEMPERATURA	NTC 10k 25°C
GRAU DE PROTEÇÃO	Painel Frontal: IP 54
COMUNICAÇÃO	N/A
CORRENTE DE CONSUMO MÁXIMO	30mA
CONSUMO EM STANDBY	10mA

Dimensional Painei

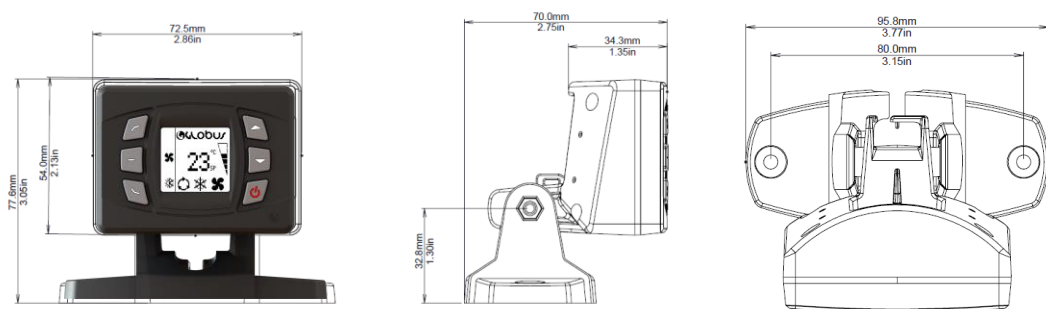

Esquema de Ligação

